

I VANTAGGI DELLA FINESTRA A BATTENTE K-LINE

- Prima finestra ad ante invisibili del mercato.
- Una delle finestre più performanti del mercato, indipendentemente dal materiale (conforme al RT 2012, idonea alla detrazione fiscale...).
- Una delle più grandi superfici vetrate del mercato, grazie all'anta invisibile.
- Due design a scelta.
- Bicolorazione

+ LUMINOSA

- Una superficie vetrata eccezionale: 15 % superiore a quella di una finestra tradizionale ad ante apparenti.
- Il massimo di apporti solari: gw 0,51.
- Il massimo di luce naturale per l'interno: TLw 67 %.

+ PERFORMANCE

- Una performance termica standard ottimale fino a:
 - Uw 1,3 W/m².K + gw 0,51 + TLw 67 % (doppio vetro, WE, Ug 1.1 + g 0,62 + TL 81 %)**,
 - Uw 1,3 W/m².K + gw 0,38 + TLw 51% (doppio vetro a controllo solare, WE, Ug 1.1 + g 0,34 + TL 61 %)
 - Uw 0,92 W/m².K + gw 0,45 + TLw 60% (triplo vetro, SW U, Ug 0.6 + g 0,54 + TL 73 %).

- Permeabilità all'aria rinforzata: classe A*4.
- Isolamento acustico Rw fino a 47 dB.
- Taglio termico completo (telaio e ante).
- Doppio vetro da 24, 30, 42 o 48 mm o triplo vetro da 48 mm.
- Riempimento con gas argon.
- Canalina warm edge*.
- Certificato NF.

L'ANTA INVISIBILE, COS'È?



L'anta (parte mobile della finestra) scompare dietro il telaio (parte fissa) quando chiusa.

Aperta o chiusa, la finestra ha lo stesso aspetto. Solo i 55 mm di spessore del telaio restano visibili dall'esterno.

VETRO ISOLANTE				FINESTRA		
Composizione	Ug [W/m ² .K]	g	TL [%]	FORMAT	Rw [dB]	Uw [W/m ² .K]
4 BE / ALU 14 argon / 33.1	1,1	0,62	81	1 anta *	-	1,4
	1,1	0,62	81	2 ante **	-	1,5
4 BE / WE 14 argon / 33.1	1,1	0,62	81	1 anta *	-	1,3
	1,1	0,62	81	2 ante **	-	1,4
4 BE / WE 16 / 4 / WE 16 / BE 44.2	0,6	0,54	73	1 anta *	-	1,0
	0,6	0,54	73	2 ante **	-	1,0
44.2 BE / WE 14 / 44.2	1,1	0,56	79	1 anta *	36	1,4
8 BE / WE 14 / 44.2 S	1,1	0,59	79	1 anta *	42	1,4

* 1 anta: 1250 x 1480

** 2 ante: 1530 x 1480

LE TIPOLOGIE DI ANTE - NUOVO E RISTRUTTURAZIONE - 100 % SU MISURA

Finestre e portefinestre :

Battente



1 anta



2 ante

Oscillobattente



Posizione 1




Posizione 2

Vasistas



Fissa




+ SICUREZZA

- Resistenza e robustezza del materiale alluminio.
- Vetri antieffrazione di classe P5A*.
- Maniglia con chiave*.

+ DESIGN

- Eleganza e finezza dell'alluminio.
- Grande finezza dell'anta invisibile: soli 44 mm di spessore.
- Drenaggio invisibile.
- 2 design interni a scelta: squadrato o smussato.
- Maniglie in base all'anta. Con un profilo squadrato è possibile utilizzare anche altre maniglie in commercio (fuori offerta K·LINE).
- Ferramenta invisibili*.
- 19 tinte a scelta.
- Bicolorazione*: bianco all'interno, colore a scelta all'esterno.

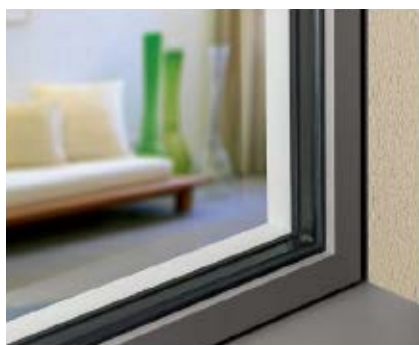

Design e bicolorazione



Anta squadrata e la sua maniglia



Anta smussata e la sua maniglia

